

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 22:04

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut663b-2m-przemyslowy-endoskop-1m-obrotowy-180-uni-t-p-805.html>



UT663B-2m przemysłowy endoskop 1m obrotowy 180° Uni-t

Cena brutto	865,00 zł
Cena netto	703,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	UT663B-2m

Opis produktu

UT663B-2m przemysłowy endoskop 2m obrotowy 180° Uni-t




Inspekcja w trudno dostępnych miejscach

Przemysłowy endoskop serii **UT663B** został zaprojektowany i wyprodukowany specjalnie, aby sprostać rynkowemu zapotrzebowaniu na inspekcję w **złożonych środowiskach**, które są **poza zasięgiem ludzkiego oka**. Kamera oferuje dwukierunkowy **obrót o 180°**, co pozwala jej manewrować wokół martwych punktów i regulować kąty. Czyni to urządzenie odpowiednim do różnych wąskich i zakrzywionych przestrzeni, do których trudno jest dotrzeć.



Obrazowanie HD i oświetlenie

Urządzenie wyposażone jest w **kolorowy ekran o przekątnej 5.0 cala**, który oferuje szeroki kąt widzenia wynoszący **178°**. Ekran zapewnia wysoką jakość obrazu HD w rozdzielczości **1920x1080** oraz naturalne odwzorowanie kolorów. Kamera HD o rozdzielczości **1000k pikseli** charakteryzuje się dużą głębią ostrości. Obiektyw jest oświetlany przez **latarkę LED**, która posiada **8 diod LED z 4 ustawieniami jasności**.

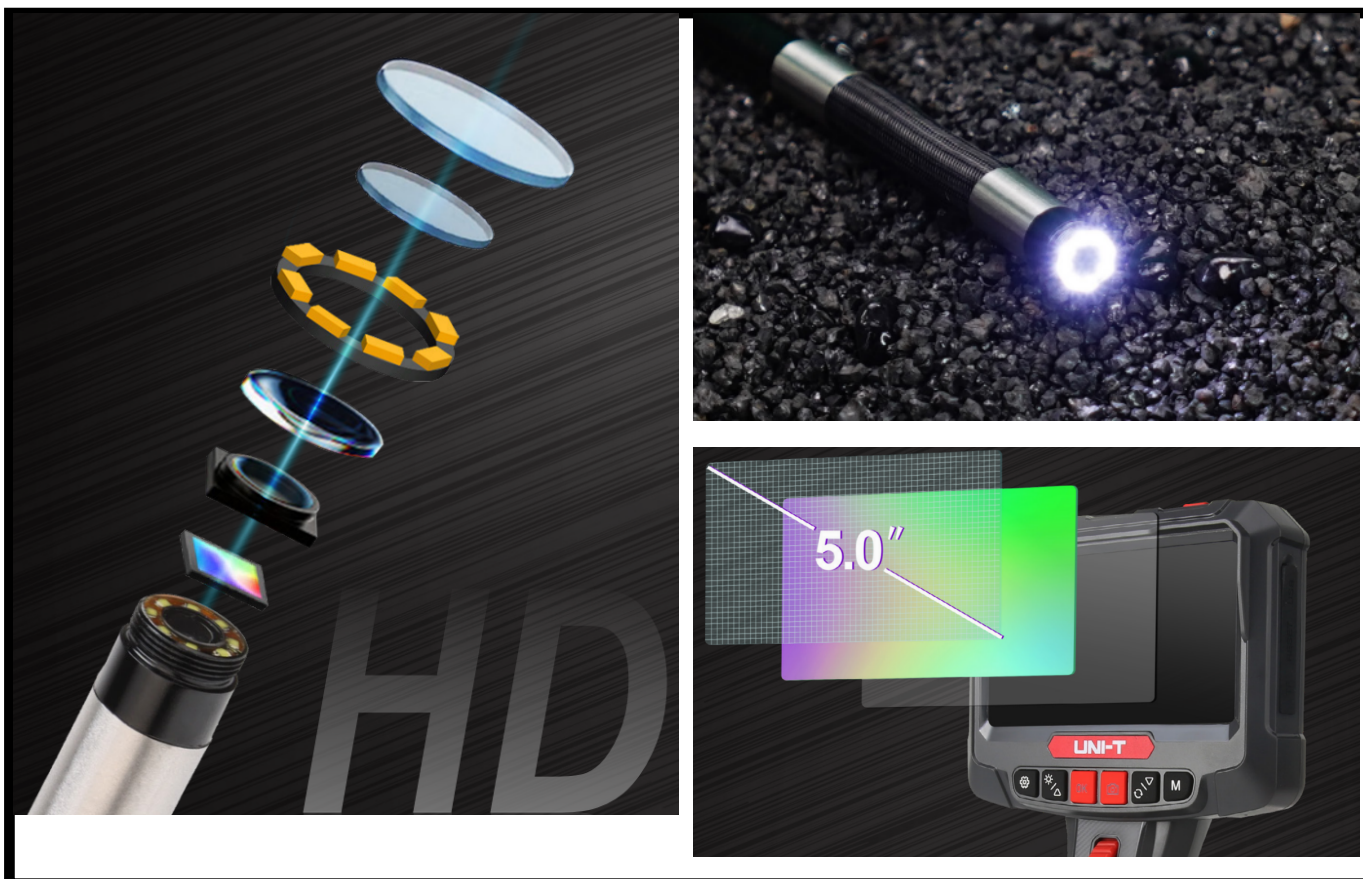

Funkcje i bezpieczeństwo pracy

Endoskop wspiera rejestrowanie i nagrywanie szczegółów, umożliwiając **robienie zdjęć, nagrywanie wideo oraz dźwięku**. Urządzenie

posiada **wbudowaną baterię litowo-jonową o pojemności 3000 mAh**, która zapewnia **długi czas pracy** i możliwość ładowania za pomocą portu **Typu-C**. Endoskop posiada **ochronę przed wysoką temperaturą** – kamera ostrzega automatycznie, gdy temperatura osiągnie 85°C. Stopień ochrony **IP67** umożliwia pracę w wilgotnym środowisku, nawet pod wodą. Endoskop obsługuje **kartę TF standard 32 GB** z możliwością rozszerzenia pamięci do 64 GB.



Kluczowe funkcje

- ✓ Wyświetlacz o przekątnej **5 cali**
- ✓ **8 regulowanych diod LED** do oświetlenia
- ✓ **Dwukierunkowy obrót o 180°**
- ✓ Funkcja robienia zdjęć
- ✓ Duża pojemność baterii litowo-jonowej
- ✓ Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ✓ Kamera o klasie szczelności **IP67**
- ✓ Opcjonalna długość węża: [1m \(link\)](#), 2m lub [3m \(link\)](#)



Szczegółowa specyfikacja techniczna endoskopu

System	Modele System	UT663B	UT663B-2m	UT663B-3m
System	Rozmiar ekranu	5.0"		
	Języki systemowe	Angielski, chiński, japoński, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, koreański		

System	Modele	UT663B	UT663B-2m	UT663B-3m
	System	Specyfikacje		
Przewód	Piksele obrazu	JPG: 1920×1080		
	Piksele wideo	AVI: 1920×1080		
	Podstawowe funkcje	Zdjęcia, wideo, odtwarzanie, alarm temp., obrót, dźwięk		
	Pamięć	Standard 32GB-TF (max 64GB)		
	Kąt obrotu	180° dwukierunkowy		
Obiektyw	Materiał przewodu	Metal i twardy przewód		
	Długość przewodu	1m	2m	3m
	Średnica obiektywu	8mm		
	Czujnik światła	CMOS		
Bateria	Pole widzenia (FOV)	70°		
	Głębina ostrości (DOF)	20~100mm		
	Światła LED	4 ustawienia, 8 diod LED		
	Piksele	1000K		
	Klasa IP	IP67		
	Bateria	3.7V / 3000mAh		
	Żywotność baterii	4h		
Warunki pracy	Temp. soczewki	0°C~80°C		
	Temp. robocza	0°C~45°C		
	Wilgotność			

Dodatkowe materiały do pobrania



UT663B | User manual



UT663B | Datasheet

Zawartość zestawu

- 1 x UT663B endoskop 2m
- 1 x Kabel USB-C
- 1 x Pokrowiec
- 1 x Oryginalne opakowanie

